

Apico

ALL-SURFACE FLOOR MACHINES A COMPLETE FLOOR SYSTEM

Apico's *Orbital* 全ての床面対応

ポリリッシャーマシンは
orbiting technology を取り入れ二つの動きを
組み合わせどんな床面でも完璧に洗浄します。
また非常に塗布量を抑えた (VLM) スプレーシ
ステムが特徴でカビや結露が 減少し清潔で健
康的な環境を促進します。

重量のあるデッキは深いスクラブ
洗浄が可能です。こうした多様性
のあるマシンは操作も極めて容易
でスクラブ、サンディングさらには
ポリッシングと全の床に対応し
ます。

AVAILABLE
13" AND 17"
SIZES!




特徴:

- なめらかな操作性でほとんどの力が不要で操作できます。
- 13インチと17インチの2種類あります。
- 水の節約になるスプレーシステムです。
- 4ガロン (約15リットル) タンク搭載。
- 研磨されたアルミ製ハンドル。
- 耐久性のあるステンレスデッキは安定した重たさにより
スムーズな操作性と深い洗浄力が可能です。
- 跡の付きにくい10インチの車輪で操作が安易に行えます。
- 1HPのモーターは1分間に1725回の振動を作り出します。
- ダイアフラム式スプレーポンプ

ORBITING

Orbiting は相殺ギアにより2つの
別の動きを作り出しより効率的な
洗浄ができるユニークなシステム
です。

- 1.ヘッドはドライバープレートの
中心に沿って回転します。
- 2.相殺ギアが二つ目の不規則なオ
ービタル運動を作り出すためほ
とんど力をいれず、スムーズに
操作可能

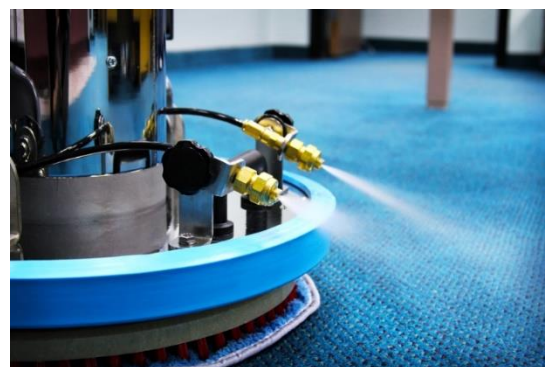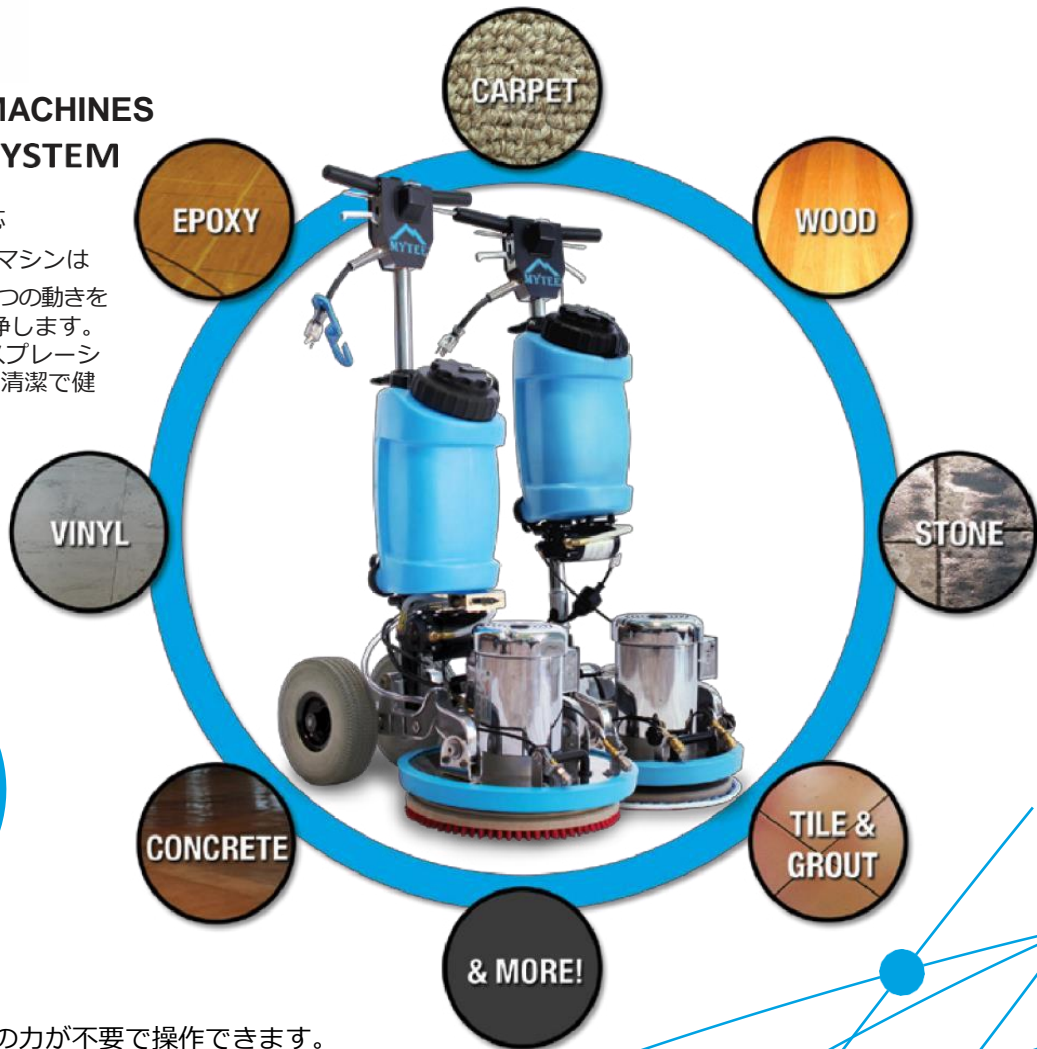
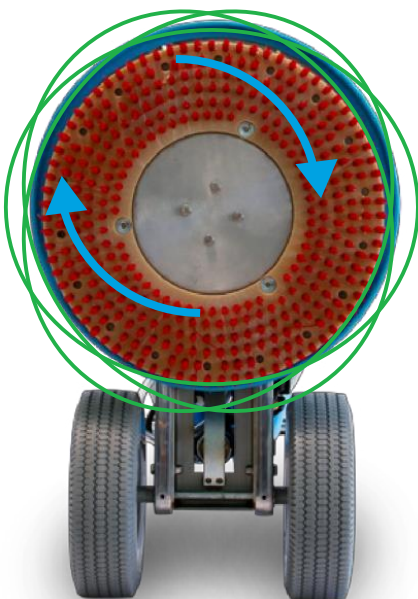


**ECO-13**

Cleaning Path	13"
Solution Tank	4 Gallons (約15ℓ)
Pump PSI	100 (0.7Mpa)
Pump GPM	1.3 (約5リットル)
Power Consumption	115V 60Hz
Machine Weight	100lbs. (約45kg)
Machine Dimensions	26" (660) × 13.5" (343) × 48.5" (1232 (mm))
Power cord	Single 50' (15.2m)

ECO-17

Cleaning Path	17"
Solution Tank	4 Gallons (約15ℓ)
Pump PSI	100 (0.7Mpa)
Pump GPM	1.3 (約5リットル)
Power Consumption	115V 60Hz
Machine Weight	132lbs. (約60kg)
Machine Dimensions	28" (711) × 17.5" (446) × 48.5" (1232) (mm)
Power cord	Single 50' (15.2m)

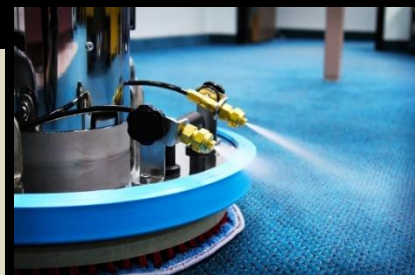


※ 本機種は、輸入先の都合により、予告なく仕様変更する可能性があります。

Option Item



スプラッシュガード



ボンネットパッド



株式会社 アピコ
 〒501-6004 岐阜県羽島郡岐南町野中6-99
 TEL 058-248-0635 FAX 058-240-5879
 〒146-0082 東京都大田区池上3-38-12
 TEL 03-5747-6092
info@apico-pd.com
www.apico-pd.jp